Sejfy.PL Sp. z o. o.
ul. Orla 8, 00-143 Warszawa
ul. Sokołowska 43, 05-090 Wypędy
Infolinia 22 620 02 07
biuro@sejfy.pl

Instrukcja użytkowania zamka KABA MAUER 82021

Certyfikaty:
EN 1300 A, ECB-S, VdS klasa 1, GOST klasa A, IMP klasa A

Otwieranie i zamykanie zamka

- aby włączyć zamek należy wcisnąć na klawiaturze **ON.**
- następnie wprowadź 6-cio cyfrowy kod (fabrycznie ustawiono **1-2-3-4-5-6**)

Za każdym razem po wciśnięciu guzika klawiatury miga zielona dioda LED oraz słychać krótki sygnał dźwiękowy.

- teraz **obróć uchwyt zamka** w kierunku ruchu wskazówek zegara o około 90º, do momentu zatrzymania.

Wprowadzenie prawidłowego kodu potwierdzane jest mignięciem zielonej diody LED. Od tego momentu mamy 4 sekundy na przekręcenie uchwytu zamka, po upływie tego czasu zamek zablokuje się ponownie. Zamek można otwierać nie częściej, niż co 20 sekund.

Aby zamknąć zamek wystarczy przekręcić uchwyt w przeciwnym kierunku do kierunku ruchu wskazówek zegara o około 90º, do momentu zatrzymania.

Blokowanie zamka

W przypadku wpisania nieprawidłowego kodu dostępu zaświeci się czerwona dioda LED 3 razy, po trzykrotnym wprowadzeniu nieprawidłowego kodu zamek jest zablokowany przez 2 minuty. Czas ten jest wydłużany do 4, 8 i maksymalnie 16 minut po każdym, kolejnym błędnym wpisaniu kodu dostępu. Dopiero po upłynięciu tego czasu możliwe będzie włączenie zamka.

Zasilanie/ Zmiana baterii

Niski poziom baterii sygnalizowany jest poprzez 10-cio krotne mignięcie czerwonej diody LED po otwarciu zamka, wówczas należy bezzwłocznie wymienić baterię. Dostęp do baterii jest wewnątrz sejfu, przy wymianie baterii należy upewnić się o prawidłowym jej podłączeniu. Używaj wyłącznie alkaicznych baterii 9V. Kod dostępu jest pamiętany nawet w przypadku rozładowania się baterii.

Zasilanie awaryjne

W przypadku gdy bateria jest rozładowana a sejf zamknięty można skorzystać z zewnętrznego podłączenia baterii ukrytego pod logiem producenta zamka. KABA

Usuń etykietę z logiem.

Klips ładowania jest teraz widoczny.

Ostrożnie wyciągnij klips zasilający.
Zdejmij osłonę ochronną.

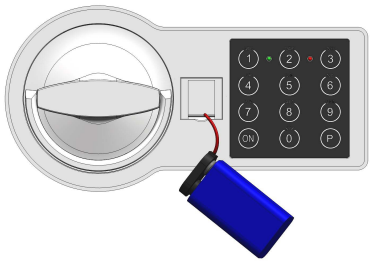

Podłącz nową baterię blokową 9 V.
Otwórz zamek z prawidłowym kodem i wymień pustą baterię.
Załóż z powrotem pokrywę ochronną.

Zmiana kodu dostępu
Po otwarciu drzwi sejfu należy nacisnąć:
- **ON**
- **P**
- **aktualny kod zamka** (jeżeli miga zielona dioda LED operacja wykonana poprawnie)
- **nowy kod zamka** (6 cyfr, jeżeli po wprowadzeniu nowego kodu miga zielona dioda LED i rozległ się dwukrotny sygnał dźwiękowy operacja wykonana poprawnie)
- **powtórzyć nowy szyfr zamka** (jeżeli zielona dioda LED mignęła raz operacja została wykonana poprawnie)

Uwaga! Zaleca się sprawdzenie nowego kodu przed zamknięciem sejfu.

Dodatkowe funkcje zamka KABA MAUER 82021

Możliwość zaprogramowania dodatkowego kodu użytkownika.